


Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K

Self drilling screws, hexagon head
Vis auto-perceuse

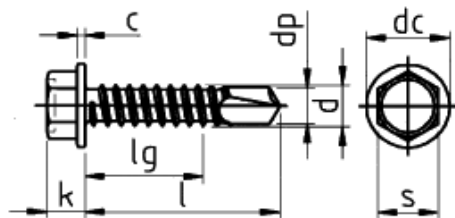

DIN 7504 DIN-EN-ISO 10666

d	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
Bohrbereich von/bis	0,7/2,25	0,7/2,4	1,75/3,0	1,75/4,4	1,75/5,25	2,0/6,0
dp max.	2,8	3,1	3,6	4,1	4,8	5,8
c	0,6	0,6	0,8	0,9	1	1
dc	8,3	8,3	8,8	10,5	11	13,5
k	3,4	3,4	4,1	4,3	5,4	5,9
s	5,5	5,5	7	8	8	10


WGR 6037

001 galv. verzinkt • zinc plated • galvanisé

d	l	Inhalt	€	d	l	Inhalt	€
mm	mm	Stück	100 Stck	mm	mm	Stück	100 Stck
3,5	9,5	1000	0,72	4,8	32,0	1000	2,16
3,5	13,0	1000	0,76	4,8	38,0	1000	2,40
3,5	16,0	1000	0,84	4,8	45,0	500	3,44
3,5	19,0	1000	0,92	4,8	50,0	500	3,80
3,5	22,0	1000	1,20	5,5	16,0	1000	2,08
3,5	25,0	1000	1,30	5,5	19,0	1000	2,12
3,9	13,0	1000	0,80	5,5	22,0	1000	2,28
3,9	16,0	1000	0,88	5,5	25,0	1000	2,28
3,9	19,0	1000	1,00	5,5	32,0	500	2,88
3,9	22,0	1000	1,08	5,5	38,0	500	3,20
3,9	25,0	1000	1,16	5,5	45,0	500	3,84
4,2	13,0	1000	1,04	5,5	50,0	500	3,92
4,2	16,0	1000	1,16	5,5	60,0	250	4,08
4,2	19,0	1000	1,24	5,5	70,0	250	4,88
4,2	22,0	1000	1,44	6,3	16,0	1000	3,04
4,2	25,0	1000	1,50	6,3	19,0	1000	3,32
4,2	32,0	1000	1,64	6,3	22,0	1000	3,64
4,2	38,0	1000	1,88	6,3	25,0	500	3,68
4,8	13,0	1000	1,40	6,3	32,0	500	4,16
4,8	16,0	1000	1,48	6,3	38,0	500	4,72
4,8	19,0	1000	1,56	6,3	45,0	250	5,60
4,8	22,0	1000	1,72	6,3	50,0	250	5,75
4,8	25,0	1000	1,84	6,3	60,0	250	6,88

**Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H
(ehemals N-H)**

Self drilling screws, pan head, cross recessed
Vis auto-perceuse

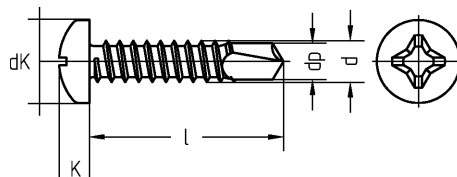

Übrige Maße nach DIN 7981

DIN 7504 DIN-EN-ISO 10666

d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
Bohrbereich von/bis	0,7/1,9	0,7/2,25	0,7/2,4	1,75/3,0	1,75/4,4	1,75/5,25	2,0/6,0
dp max.	2,3	2,8	3,1	3,6	4,1	4,8	5,8
dk	5,6	7	7,8	8	9,5	11	12
k	2,4	2,6	2,8	3,1	3,7	4	4,6
Kreuzschlitz Größe	1	2	2	2	2	3	3

WGR 6047


001 galv. verzinkt • zinc plated • galvanisé

d mm	l mm	Inhalt Stck	€ 100 Stck
2,9	9,5	1000	0,60
2,9	13,0	1000	0,76
2,9	16,0	1000	0,88
2,9	19,0	1000	1,20
3,5	9,5	1000	0,56
3,5	13,0	1000	0,60
3,5	16,0	1000	0,68
3,5	19,0	1000	0,76
3,5	22,0	1000	0,84
3,5	25,0	1000	0,88
3,5	32,0	1000	1,08
3,9	9,5	1000	0,68
3,9	13,0	1000	0,72
3,9	16,0	1000	0,80
3,9	19,0	1000	0,88
3,9	22,0	1000	1,00
3,9	25,0	1000	1,08
3,9	32,0	1000	1,28
3,9	38,0	1000	1,48
4,2	13,0	1000	0,84
4,2	16,0	1000	0,92
4,2	19,0	1000	1,04
4,2	22,0	1000	1,12
4,2	25,0	1000	1,20
4,2	32,0	1000	1,48
4,2	38,0	1000	1,64

d mm	l mm	Inhalt Stck	€ 100 Stck
4,2	45,0	500	1,68
4,8	13,0	1000	1,20
4,8	16,0	1000	1,28
4,8	19,0	1000	1,44
4,8	22,0	1000	1,56
4,8	25,0	1000	1,68
4,8	32,0	1000	2,00
4,8	38,0	1000	2,24
4,8	45,0	500	2,56
4,8	50,0	500	2,76
4,8	60,0	250	3,20
4,8	70,0	250	3,80
4,8	80,0	250	4,20
5,5	16,0	1000	2,00
5,5	19,0	1000	2,20
5,5	22,0	1000	2,20
5,5	25,0	1000	2,35
5,5	32,0	500	2,56
5,5	38,0	500	3,00
5,5	45,0	500	3,44
5,5	50,0	250	4,16
6,3	19,0	500	2,84
6,3	22,0	500	3,56
6,3	25,0	500	3,75
6,3	32,0	500	3,84
6,3	38,0	500	4,40

Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H (ehemals N-H)

Self drilling screws, pan head, cross recessed
Vis auto-perceuse

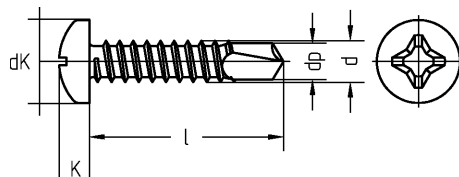

Übrige Maße nach DIN 7981

DIN 7504 DIN-EN-ISO 10666

WGR 6047


001 galv. verzinkt • zinc plated • galvanisé

d mm	l mm	Inhalt Stck	€ 100 Stck
6,3	45,0	250	4,80

d mm	l mm	Inhalt Stck	€ 100 Stck
6,3	50,0	250	5,24

Bohrschrauben mit Senkkopf-O-H (ehemals P-H)

Self drilling screws, flat head, cross recessed
Vis auto-perceuse

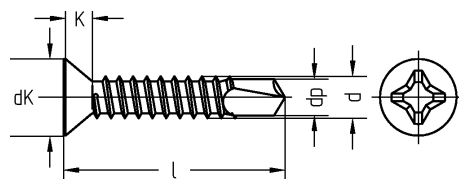

Übrige Maße nach DIN 7982

DIN 7504 DIN-EN-ISO 10666

d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
Bohrbereich von/bis	0,7/1,9	0,7/2,25	0,7/2,4	1,75/3,0	1,75/4,4	1,75/5,25	2,0/6,0
dp max.	2,3	2,25	3,1	3,6	4,1	4,8	5,8
dk	5,5	7,3	7,8	8,4	9,3	10,3	11,3
k	1,7	2,35	2,5	2,6	2,8	3	3,15
Kreuzschlitz Größe	1	2	2	2	2	3	3

WGR 6064


001 galv. verzinkt • zinc plated • galvanisé

d mm	l mm	Inhalt Stck	€ 100 Stck
2,9	13,0	1000	0,84
2,9	16,0	1000	0,95
2,9	19,0	1000	1,05
3,5	13,0	1000	0,52
3,5	16,0	1000	0,56
3,5	19,0	1000	0,64
3,5	22,0	1000	0,72
3,5	25,0	1000	0,76
3,9	13,0	1000	0,60

d mm	l mm	Inhalt Stck	€ 100 Stck
3,9	16,0	1000	0,68
3,9	19,0	1000	0,76
3,9	22,0	1000	0,80
3,9	25,0	1000	0,92
3,9	32,0	1000	1,12
3,9	38,0	1000	1,28
3,9	45,0	1000	1,56
4,2	13,0	1000	0,68
4,2	16,0	1000	0,76

**Bohrschrauben mit Senkkopf-O-H
(ehemals P-H)**

Self drilling screws, flat head, cross recessed
Vis auto-perceuse

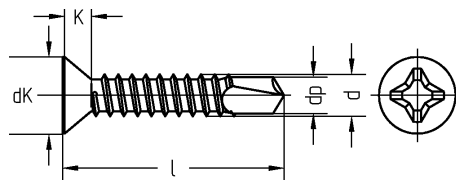

Übrige Maße nach DIN 7982

DIN 7504 **DIN-EN-ISO 10666**

WGR 6064

001 galv. verzinkt • zinc plated • galvanisé


d mm	l mm	Inhalt Stck	€ 100 Stck
4,2	19,0	1000	0,88
4,2	22,0	1000	0,96
4,2	25,0	1000	1,04
4,2	32,0	1000	1,28
4,2	38,0	1000	1,48
4,2	45,0	500	1,72
4,2	50,0	500	1,88
4,8	13,0	1000	0,96
4,8	16,0	1000	1,12
4,8	19,0	1000	1,16
4,8	22,0	1000	1,28
4,8	25,0	1000	1,40
4,8	32,0	1000	1,72
4,8	38,0	1000	1,96
4,8	45,0	500	2,40
4,8	50,0	500	2,48
4,8	60,0	500	3,04
4,8	70,0	250	3,36

d mm	l mm	Inhalt Stck	€ 100 Stck
5,5	19,0	1000	1,44
5,5	22,0	1000	2,00
5,5	25,0	1000	2,10
5,5	32,0	500	2,20
5,5	38,0	500	2,52
5,5	45,0	500	3,20
5,5	50,0	250	3,80
5,5	60,0	250	5,80
6,3	19,0	1000	2,44
6,3	22,0	500	2,64
6,3	25,0	500	2,85
6,3	32,0	500	3,08
6,3	38,0	500	3,64
6,3	45,0	250	4,08
6,3	50,0	250	4,68
6,3	60,0	250	5,52
6,3	70,0	250	6,12
6,3	80,0	250	7,40

**Bohrschrauben mit Flügeln und Rippen,
Senkkopf-O-H (ehemals P-H)**

Self drilling screws countersunk head with milled ribs and wings

Vis auto-preceuses a ailettes, tête fraisée

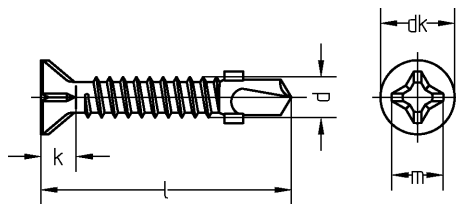

DIN 7504 **DIN-EN-ISO 10666**

d	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
dk	7,5	8,1	9,5	10,9	12,4
k	2,3	2,5	3	3,4	3,8
Kreuzschlitz Größe	2	2	2	3	3


WGR 6068

001 galv. verzinkt • zinc plated • galvanisé

d mm	l mm	Inhalt Stck	€ 100 Stck	d mm	l mm	Inhalt Stck	€ 100 Stck
3,9	25,0	1000	1,48	5,5	45,0	500	4,40
4,2	25,0	1000	1,68	5,5	50,0	250	4,80
4,2	32,0	1000	1,88	5,5	55,0	250	4,95
4,2	38,0	1000	2,04	6,3	38,0	500	5,00
4,8	25,0	1000	1,96	6,3	45,0	250	5,60
4,8	32,0	1000	2,40	6,3	50,0	250	6,48
4,8	38,0	1000	2,76	6,3	55,0	250	6,76
4,8	45,0	500	3,08	6,3	60,0	250	6,90
4,8	50,0	500	3,12	6,3	65,0	250	7,30
5,5	38,0	500	3,96	6,3	70,0	250	7,88

**Bohrschrauben mit Linsensenkopf-R-H
(ehemals Q-H)**

Self drilling screws, oval head, cross recessed
Vis auto-perceuse



Übrige Maße nach DIN 7983

DIN 7504 DIN-EN-ISO 10666

d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8
Bohrbereich von/bis	0,7/1,9	0,7/2,25	0,7/2,4	1,75/3,0	1,75/4,4
dp max.	2,3	2,8	3,1	3,6	4,1
dk	5,5	7,3	8	8,4	9,3
f	0,7	0,8	0,9	1	1,2
k	1,7	2,35	2,5	2,6	2,8
Kreuzschlitz Größe	1	2	2	2	2

WGR 6087


001 galv. verzinkt • zinc plated • galvanisé

d	l	Inhalt	€
mm	mm	Stck	100 Stck
2,9	13,0	1000	2,24
2,9	16,0	1000	2,68
2,9	19,0	1000	1,32
3,5	16,0	1000	0,88
3,5	19,0	1000	0,96
3,5	22,0	1000	1,04
3,5	25,0	1000	1,12
3,9	16,0	1000	1,00
3,9	19,0	1000	1,12
3,9	22,0	1000	1,20
3,9	25,0	1000	1,28
3,9	32,0	1000	1,48
4,2	13,0	1000	1,16
4,2	16,0	1000	1,80

d	l	Inhalt	€
mm	mm	Stck	100 Stck
4,2	19,0	1000	2,30
4,2	22,0	1000	3,50
4,2	25,0	1000	1,50
4,2	32,0	1000	2,50
4,2	38,0	1000	1,84
4,8	16,0	1000	1,44
4,8	19,0	1000	1,60
4,8	22,0	1000	1,72
4,8	25,0	1000	2,00
4,8	32,0	1000	2,80
4,8	38,0	500	2,80
4,8	45,0	500	2,90
4,8	50,0	500	3,10

Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-L (mit Schlitz) und Sperrverzahnung

Self drilling screws, hexagon head, collar and serration
 Visses autoperceuses, tête hexag. partiellm. filétées (à fente) avec sécurité à dents

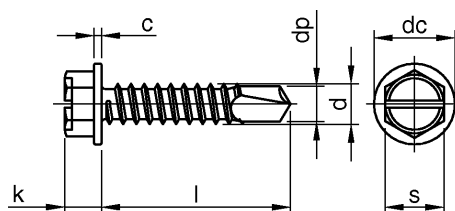

DIN 7504 DIN-EN-ISO 10666

d	ST 4,2	ST 4,8	ST 6,3
dp	3,6	4,1	5,8
c	0,8	0,9	1
dc	8,8	10,5	13,5
k	4,1	4,3	5,9
s	7	8	10

WGR 6034


001 galv. verzinkt • zinc plated • galvanisé

d mm	l mm	Inhalt Stück	€ 100 Stück	d mm	l mm	Inhalt Stück	€ 100 Stück
ST 4,2	13,0	1000	1,88	ST 4,8	22,0	1000	2,28
ST 4,2	16,0	1000	2,00	ST 4,8	25,0	1000	2,44
ST 4,2	19,0	1000	2,16	ST 6,3	16,0	1000	3,76
ST 4,2	22,0	1000	2,28	ST 6,3	19,0	1000	4,00
ST 4,2	25,0	1000	2,44	ST 6,3	22,0	500	4,24
ST 4,2	32,0	1000	2,80	ST 6,3	25,0	500	4,52
ST 4,8	13,0	1000	1,88	ST 6,3	32,0	500	5,12
ST 4,8	16,0	1000	2,00	ST 6,3	38,0	500	5,64
ST 4,8	19,0	1000	2,16				

**Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H
(ehemals N-H) mit angepresster Scheibe**

Self drilling screws, pan head, cross recessed, M-H with pressed washer

Visses autoperceuses, tête bombée M-H (d'autrefois N-H) avec rondelle

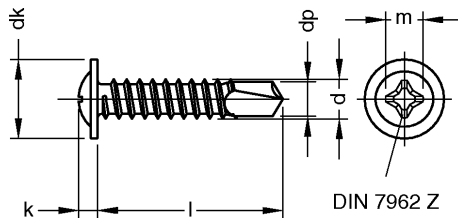

DIN 7504 DIN-EN-ISO 10666

d	ST 4,2
dp	3,6
dk	9,4
k	2,6
m	5,2
Kreuzschlitz Größe	2

WGR 6051

001 galv. verzinkt • zinc plated • galvanisé

d	l	Inhalt	€
mm	mm	Stück	100 Stück
ST 4,2	13,0	1000	3,44
ST 4,2	16,0	1000	3,68

d	l	Inhalt	€
mm	mm	Stück	100 Stück
ST 4,2	19,0	1000	3,92
ST 4,2	25,0	1000	4,20