


## Scheiben Vierkant für I-Träger

Square taper washers for I-sections

Plaquettes obliques (carrées) pour profils en I. inclinaison 14%

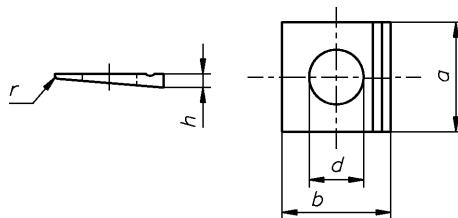

## DIN 435

d	9	11	13,5	17,5	22	24	26	30
a	22	22	26	32	40	44	56	56
b	22	22	30	36	44	50	56	56
h	3,6	3,6	6,2	7,5	8	8,8	9,3	9,3
r	1,2	1,2	1,6	2	2,4	2,4	2,4	2,4
für Schrauben	M8	M10	M12	M16	M20	M22	M24	M27

## WGR 1540

061 feuerverzinkt (tzn) • hot-dip galvanized • zingué au feu (tzn)

d mm	Inhalt Stck	€ 100 Stck	d mm	Inhalt Stck	€ 100 Stck
9,0	100	28,50	22,0	50	83,25
11,0	100	30,50	24,0	50	155,00
13,5	100	40,15	26,0	50	193,50
17,5	100	49,50	30,0	50	280,00